

Dziwnów, dnia 29 grudnia 2017r.

Nr postępowania: PB.271.17.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa ul. Kamińskiej i Zaulek w Dziwnówku wraz z oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej. ”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2017.1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Proszę o określenie rodzaju kostki brukowej betonowej na poszczególne nawierzchnie:

- *nawierzchnia jezdni - rodzaj i format kostki, fazowa/bezfazowa,*
- *nawierzchnia ciągów pieszo-rowerowych -rodzaj i format kostki, fazowa/bezfazowa,*
- *nawierzchnia parkingu podłużnego - rodzaj i format kostki, fazowa/bezfazowa,*
- *nawierzchnia opaski - rodzaj i format kostki, fazowa/bezfazowa,*
- *nawierzchnia ścieków - rodzaj i format kostki, fazowa/bezfazowa,*
- *nawierzchnia wjazdów - rodzaj i format kostki, fazowa/bezfazowa,*
- *nawierzchnia skrzyżowania wyniesionego - rodzaj i format kostki, fazowa/bezfazowa,*

Odpowiedź:


Dla nawierzchni na ul. Kamińskiej:

- **nawierzchnia jezdni i chodników i ciągów pieszo rowerowych – składa się z kwadratów otoczonych wypełnieniem kostki innej barwy:**
 - a) **dla kwadratów przyjąć należy kolor biały (odcień białego do uzgodnienia z Zamawiającym), wymiar płytki nie mniejszy niż 30 x 60 cm, krawędzie proste, płytki bezfazowe, powierzchnie pół kwadratów należy przyjąć z tolerancją do 10 % - przy zachowaniu proporcji wynikającej z przedstawionego wzoru;**
 - b) **dla wypełnienia przyjąć należy kolor ciemny szary (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym) wymiar kostki 10 x 10 cm, kostka bezfazowa, krawędzie proste;**

Dla nawierzchni na ul. Zaulek:

- nawierzchnia jezdni i chodników i ciągów pieszo rowerowych – składa się z kwadratów otoczonych wypełnieniem kostki innej barwy:
 - a) dla kwadratów przyjęć należy kolor jasny szary (odcień szarego do uzgodnienia z Zamawiającym), wymiar płytki nie mniejszy niż 30 x 60 cm, krawędzie proste, płytki bezfazowe, powierzchnie pół kwadratów należy przyjąć z tolerancją do 10 % - przy zachowaniu proporcji wynikającej z przedstawionego wzoru;
 - b) dla wypełnienia przyjęć należy kolor ciemny szary (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym) wymiar kostki 10 x 10 cm, kostka bezfazowa, krawędzie proste;
- nawierzchnia parkingu podłużnego – należy przyjąć ekokostkę fazową (do uzgodnienia z Zamawiającym), kolor antracyt, wypełnioną grysem w kolorze białym,
- nawierzchnia opaski – należy przyjąć kostkę bezfazową o wymiarze 20x10 cm, kolor antracyt, przy czym Zamawiający dopuszcza włączenie opaski do powierzchni miejsc postojowych, ale należy przyjąć wykonanie nawierzchni do cokołów ogrodzeniowych.
- nawierzchnia ścieków – kolor ciemny szary (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym) wymiar kostki 10 x 10 cm, kostka bezfazowa, krawędzie proste,
- nawierzchnia wjazdów – wykonać zgodnie z wypadającym wzorem (bez wyróżnienia kolorystycznego wjazdu);
- nawierzchnia skrzyżowania wyniesionego - należy przyjąć kostkę bezfazową o wymiarze 20x10 cm, kolor antracyt, z tym że dla oznakowania przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów należy przyjąć kostkę koloru białego;

Przykładowe sposoby ułożenia nawierzchni drogi

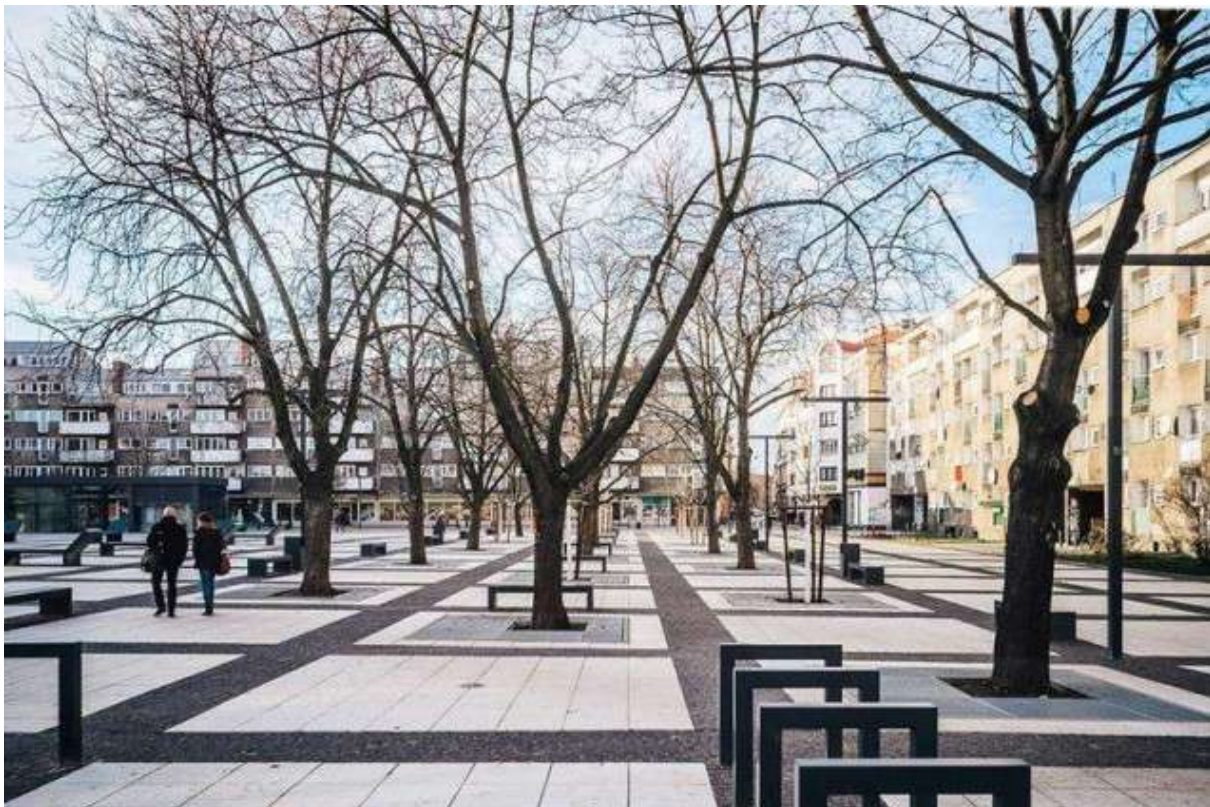



Pytanie 2:

Proszę o określenie sposobu ułożenia (wzoru) kostki na ul. Zaulek - jezdnia, ciągi pieszo-rowerowe, parking podłużny.

Odpowiedź:

Sposób ułożenia został określony w załączniku do projektu, a powyższej przedstawiono graficzną wizualizację. Szczegóły ułożenia i kolorystykę określono w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 3:

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis - przejścia dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wyposażone w dedykowane oświetlenie - opis techniczny pkt. 4 ppkt.a).

Proszę o określenie rodzaju oświetlenia, sposób montażu i zasilania.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przedstawia rodzaj dedykowanego oświetlenia na podstawie konkretnego produktu. Należy przedstawiony opis traktować pomocniczo, a najważniejszą cechą opisu jest tabela natężenia światła na przejściu dla pieszych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – innych producentów, a parametrem podstawowym będzie natężenie światła na przejściu dla pieszych z tolerancją 10%.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę kruszonego betonu z recyklingu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę kruszonego betonu z recyklingu pod warunkiem posiadania stosownych atestów i certyfikatów.

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis - zaprojektowano oświetlenie murków które należy zasilić z projektowanych słupów nr S4 S5 S6 i S22- opis techniczny oświetlenia pkt. 4.2.1? Proszę o określenie rodzaju oświetlenia, sposób i miejsce montażu. Czy murki należy wykonać w ramach zamówienia? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Powyższy zapis jest błędem, gdyż w całej dokumentacji nie występują murki oporowe, a więc nie występują oświetlenie murków oporowych.

Pytanie 6:

Proszę o określenie elementów instalacji oświetleniowej:

- słupy S1 - S9 8m - jaki materiał, kolor, rodzaj wysięgnika (kształt, wymiary, kąt nachylenia), proszę o podanie jaki dokładnie model oprawy oświetleniowej ma być zamontowany oraz jaki rodzaj fundamentu,*
- słupy S10 - S27 - 5m - jaki materiał, kolor, rodzaj wysięgnika(kształt, wymiary, kąt nachylenia), proszę o podanie jaki dokładnie model oprawy oświetleniowej ma być zamontowany oraz jaki rodzaj fundamentu.*

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót dla robót instalacyjnych oświetlenia? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Słupy zgodnie z opisem mają być wykonane z aluminium, w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Fundamenty mają być dobrane odpowiednio pod słup 8 m F150, pod słup 5m F100. Wysięgniki aluminiowe o długości 1 m i stopniu nachylenia 5 stopni. Oprawy należy dobrać zgodnie z dokumentacją dla lepszej orientacji Zamawiający jako przykładowe podaje nazwy opraw:

Philips lumistreet LED – dla oprawy na słupach S1-S9 – lub równoważne;

PARK PLUS 10 – dla oprawy parkowej na słupach S10-S27 – lub równoważne;

Oprawy muszą posiadać funkcję ściemnia lub należy przewidzieć w szafie oświetleniowej zastosowanie takiej funkcji dla całego obwodu.

Zamawiający załącza przedmiar robót jako element pomocniczy nie stanowiący podstawy wyceny robót budowlanych.

Pytanie 7:

Czy łączna cena w formularzu ofertowym ma być rozbita na poszczególne ceny za:

- odcinek drogi jednokierunkowej (od km 0+ 108,05 do km 0+ 263,10),*
- rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Dziwnów,*
- przebudowę ul. Kamińskiej i odcinek zachodni ul. Zaulek.*

Jeżeli tak to prosimy o zmianę formularza ofertowego - zał. Nr 2 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający skoryguje formularz ofertowy.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmienia element zagospodarowania istniejących drzew z okrągłego na kwadratowy z uwagi na konieczność obróbek w kostce. Krata może być wykonana z tworzywa lub stali o ile posiada odpowiednią wytrzymałość i zabezpieczenie antykorozyjne. Jednocześnie należy przyjąć do wyceny większą średnicę drzewa nawet do 100 cm z uwagi na system korzeniowy oraz możliwość wyniesienia poprzez opornik obróbki drzewa kratą.

Zamawiający dopuszcza również rezygnację z systemu odwodnienia liniowego na rzecz cieku ulicznego o ile będzie możliwość właściwego wyprofilowania na jedni.